




## Anleitung KACO Wechselrichter


---

1. Bitte nehmen Sie folgende Einstellungen am Ihren KACO Wechselrichter vor:


A. Einstellungen > Netzwerk

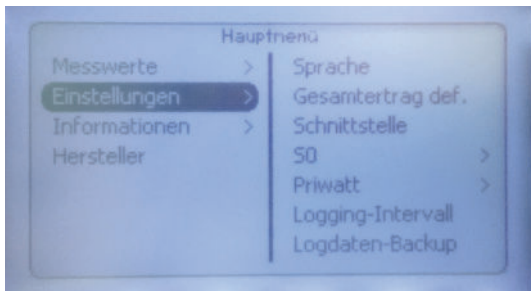


B. Netzwerk > DHCP: auf "Aus" stellen.

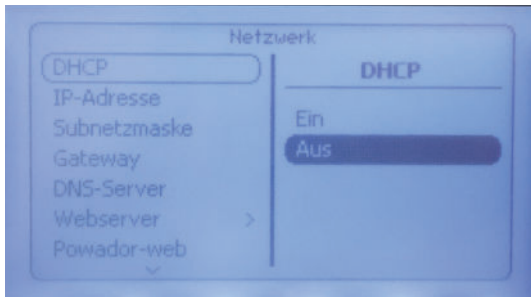


C. Netzwerk > IP Adresse: Geben Sie eine freie IP Adresse im IP Adressbereich des Routers ein.

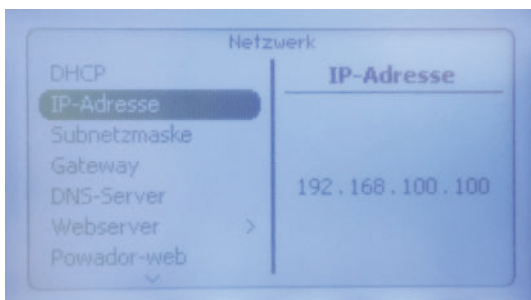



D. Netzwerk > Subnetzmaske: Geben Sie die im Netzwerk verwendete Subnetzmaske ein. (Standard 255.255.255.0)

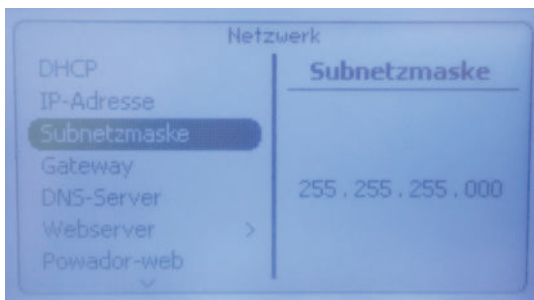

E. Netzwerk > Gateway: Geben Sie die IP Adresse des Routers ein.

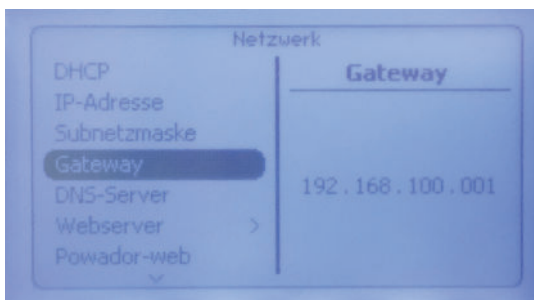

F. Netzwerk > Modbus TCP > Betriebsmodus = EIN & Modbus TCP > Port=00502

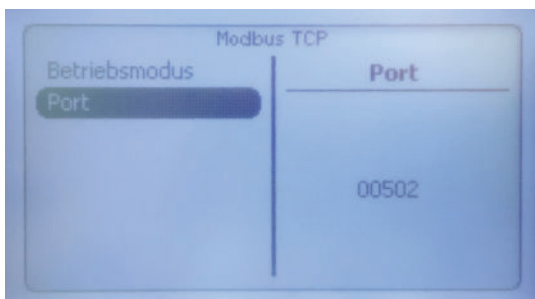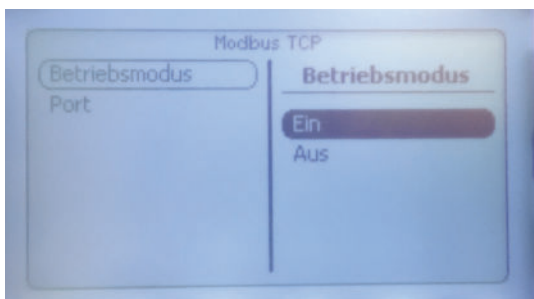

## 2. Einstellungen SMARTFOX:

Folgende Einstellungen müssen vorgenommen werden:

```
KONFIGURATION  
PASSWORT=2345
```

Konfiguration Passwort / 2345 eingeben

```
AC-CONV: KACO  
192.168.100.100
```

Weiterschalten bis AC- Conv: KACO auswählen & IP Adresse des Wechselrichters eingeben.

### DAfi GmbH

Niedernfritzerstraße 120  
A-5531 Eben im Pongau  
TEL +43 (0) 6458 / 20 160