



SMARTFOX TV



SMARTFOX TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

Nachfolgende Anleitung erklärt die Anwendung und Parametrierung für die Benutzung von SMARTFOXTV.

Verpackungsinhalt:

- 1x SMARTFOXTV-Player
- 1x 3-Jahres-Lizenz SMARTFOXTV
- 1x Netzkabel Cat. 6 (1m)
- 1x Netzteil 3A/5V (Stecker EU) + Micro-USB-Kabel mit EIN/AUS Schalter (1,5m)
- 1x HDMI-Kabel (1m)
- 1x 32 GB Micro-SD-Karte

Folgende Artikel sind mit SMARTFOXTV Art-Nr. 0767523866246 kompatibel:



» SMARTFOX Pro
ArtNr.0791732486575
ArtNr.0791732486698



» SMARTFOX
REG Extended
ArtNr. 3000200073



» SMARTFOX Meter
ArtNr. 0791732486506



SMARTFOXTV kann auch eigenständig verwendet werden (z.B. zur Darstellung von Websites, Präsentationen, News, Aktionen, Bilder, uvm.)


Installation & Einbindung

Anschluss

1. Schließen Sie folgende Komponenten am SMARTFOX TV an:

- **1x HDMI-Kabel (1m)**
Verbindung zwischen TV / Monitor und SMARTFOX TV
- **1x Netzkabel Cat. 6 (1m)**
Verbindung zwischen Router/Switch und SMARTFOX TV
- **1x Netzteil 3A/5V (Stecker EU) + Micro-USB-Kabel mit EIN/AUS Schalter (1,5m)**
Verbindung zwischen 230VAC Steckdose und SMARTFOX TV



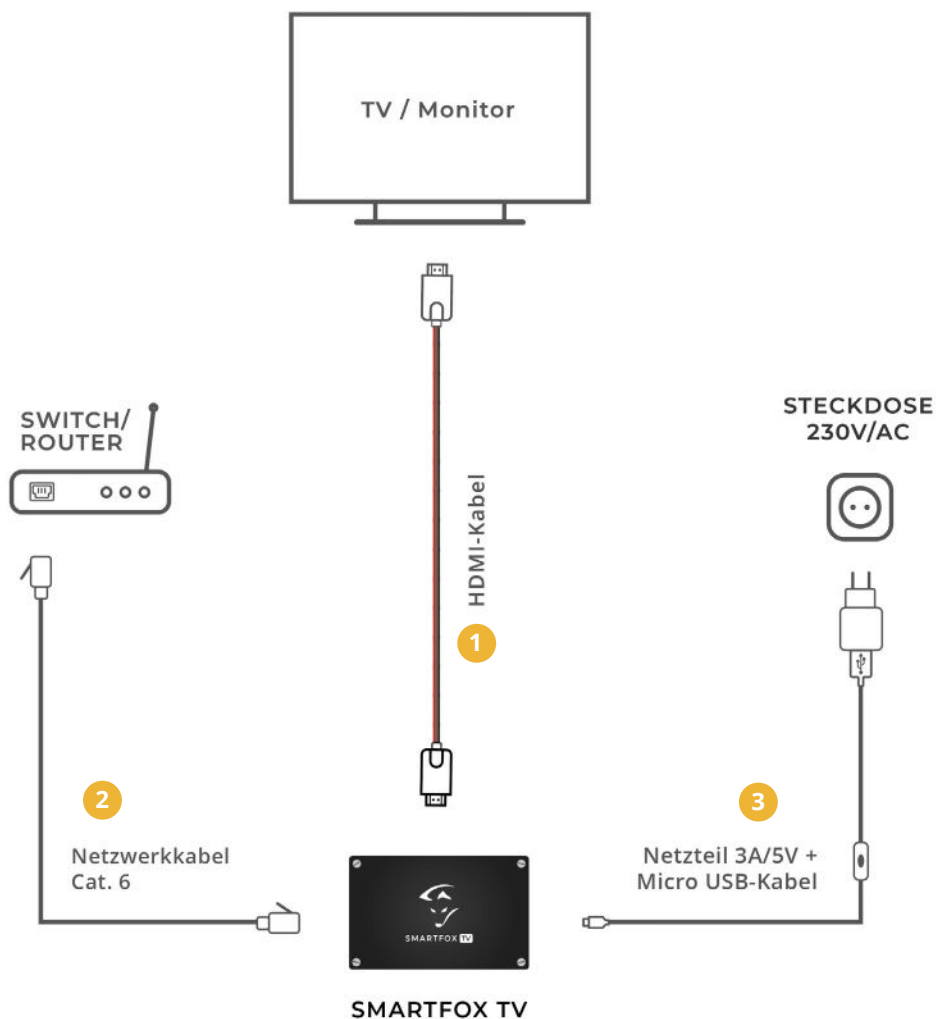


→ **HINWEIS!** Wenn alles korrekt angeschlossen ist, blinkt nach ca. 10 Sekunden ein LED-Lämpchen am LAN-Port des SMARTFOX TVs.


Sollte dies nicht der Fall sein, vergewissern Sie sich, ob der EIN/AUS-Schalter am Micro-USB-Kabel wirklich auf „EIN“ ist.

Einbindung & Einstellungen in my.smartfox.at

1. Webbrowser öffnen und folgende Webadresse aufrufen: **my.smartfox.at**
2. Benutzername + Passwort eingeben und auf den Button „Anmelden“ klicken.
3. Sollten keine Log-In Daten vorhanden sein, bitte neu registrieren.

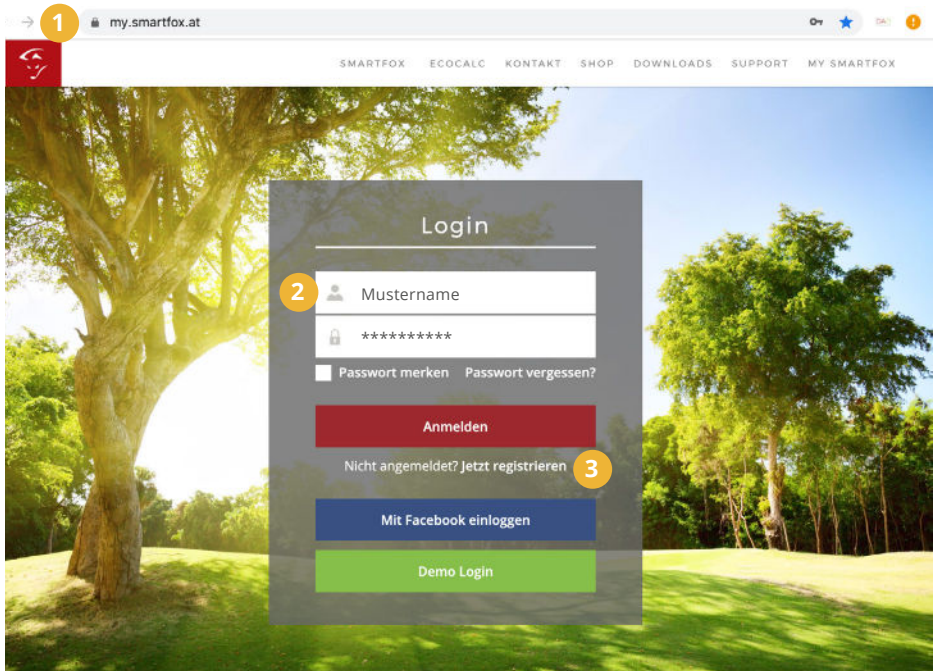

4. Unter „Einstellungen“ > „Meine Geräte“ auswählen.
5. Auf „Gerät hinzufügen“ klicken.

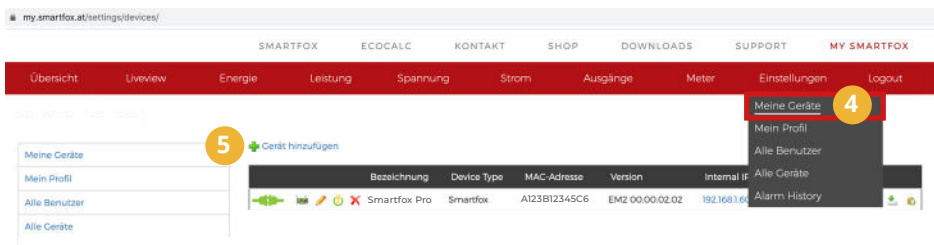

6. „Bezeichnung“ eingeben (frei wählbar).


7. „MAC-Adresse“ einfügen:

Die Adresse befindet sich am Etikett¹ (auf der Rückseite und auf der Verpackung des SMARTFOX TVs)

8. Geräte Gruppe „smartfox-tv“ auswählen


9. Auf „Speichern“ klicken.

¹Etikett-Vorschau:

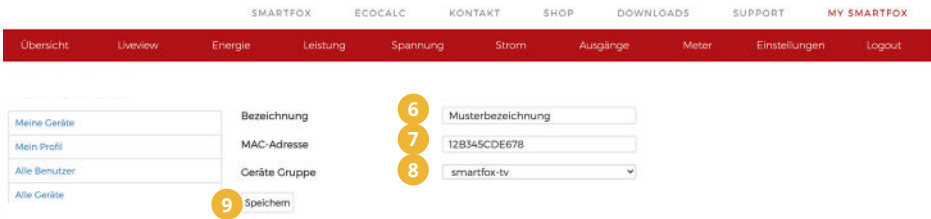


10. Erneut den Menüpunkt „Einstellungen“ > „Meine Geräte“ öffnen.

11. Auf das Symbol  (Lizenzen freischalten) klicken.

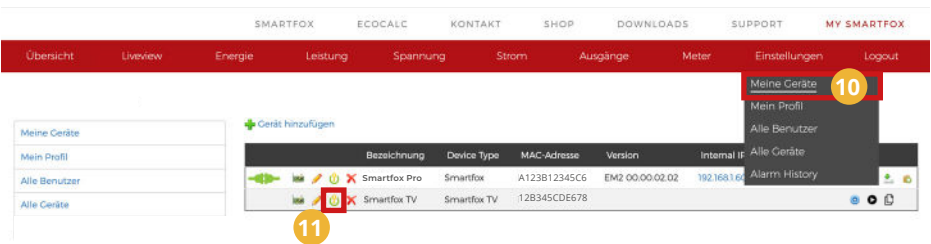





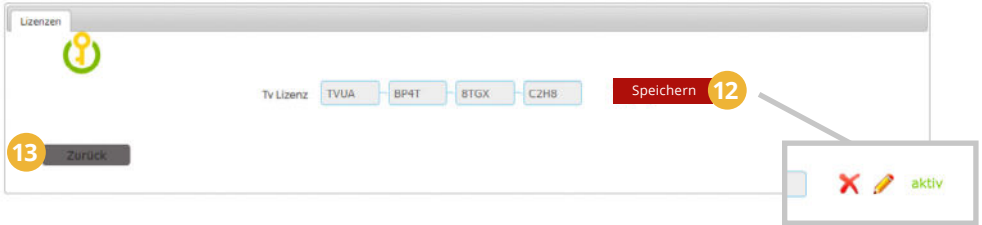

12. Lizenzcode eintragen (im Lieferumfang enthalten) und auf den Button „Speichern“ drücken.

Der Button „Speichern“ wird durch 2 Symbole (Rotes X = Löschen, Bleistift = Bearbeiten) und „aktiv“ ersetzt.




13. Auf den Button „Zurück“ klicken, um in die Geräteübersicht zurückzukehren.

14. Symbolerklärung:

Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Smartfox Pro	Smartfox	A123B12345C6	EM2.00.00.02.02	123.456.7.891	12.34.56.78	  
Smartfox TV	Smartfox TV	12B345CDE678				  

Below the table, three yellow callout circles labeled A, B, and C point to the icons in the rightmost column of the table rows.

- A Einstellungen für SMARTFOX TV.
- B Öffnet die Live-Ansicht/SMARTFOX TV.
- C Kopiert den SMARTFOX-TV-Link in die Zwischenablage.

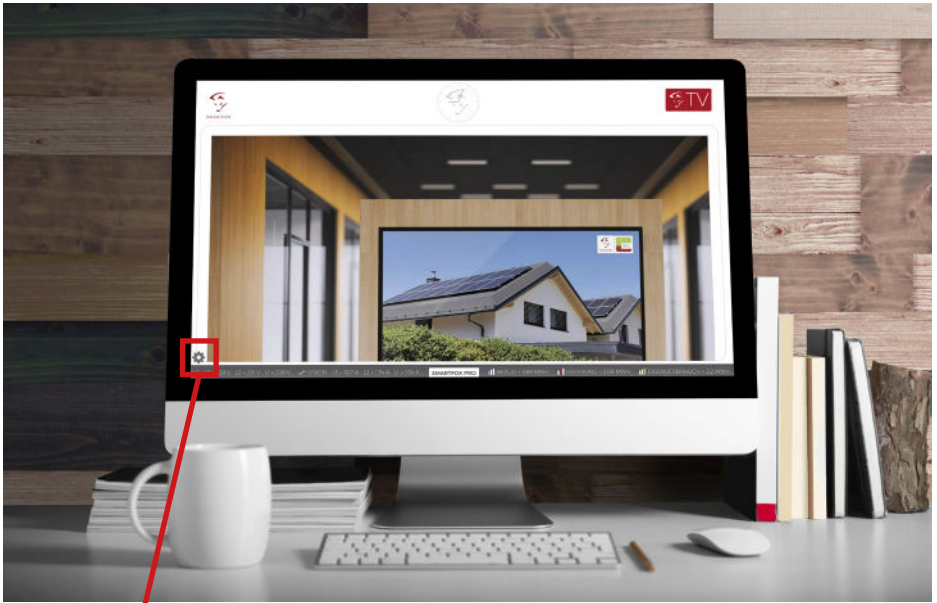

- i Die Einstellungen können auch direkt in SMARTFOX TV vorgenommen oder geändert werden. Siehe linke, untere Ecke am Monitor.

Für Einstellungsanpassungen an einem TV-Gerät kann eine Maus an der SMARTFOX TV Box angeschlossen werden (USB-Slot).

A Smartfox Pro (D88039AC7CFO) Smartfox Meter 1 (801F12590009) Smartfox Meter 2 (5410ECF02A44)

B Zeitintervall zwischen den Folien

C Übersicht

Liveview

Energie 1D 1W 1M 1Y ALL

Leistung

Spannung

Strom

Ausgänge

Meter

Logo Upload: **D**



Zeitzone: **E**

Bilder Upload: **F**



Aktivieren

G

H



Aktivieren



Aktivieren


Website Url

Aktivieren

I

Copy Link:

15. Einstellungsübersicht (Abb. links):


- A** SMARTFOX Geräte auswählen, welche über den SMARTFOXTV angezeigt werden sollen.
- B** Zeitintervall bestimmen, in welchem die Folien gewechselt werden sollen.
- C** Auswählen, welche Inhalte im SMARTFOXTV angezeigt werden sollen. Bei den gewünschten Charts (Übersicht, Liveview, Energie (1D=1Tag, 1W=1 Woche, 1M=1Monat, usw.), Leistung, Spannung, Strom, Ausgänge, oder Meter) ein Häkchen setzen.
- D** Eigenes Logo hochladen (wird im SMARTFOXTV links oben angezeigt).
Klicken Sie auf „Datei auswählen“, wählen Sie auf Ihrem PC die gewünschte Grafik aus, Klicken Sie auf „Öffnen“ und anschließend auf „Hochladen“.
Mit können Sie die hochgeladene Grafik wieder löschen.
- E** Zeitzone (Stadt, z.B. „Vienna“) auswählen.
- F** Fotos/Bilder hochladen, welche als weitere Folien auf SMARTFOXTV angezeigt werden.
- G** Folgende Darstellungsmöglichkeiten gibt es:
 - Vollbild - An Bildschirm anpassen:**
Das Bild passt sich proportional an die gesamte Bildschirmhöhe an.
 - Vollbild - Bildschirmfüllend:**
Das Bild passt sich proportional an die gesamte Bildschirmbreite an.
 - Vollbild - Zentrieren:** Bild wird in Originalgröße und zentriert dargestellt.
 - Im Rahmen - An Bildschirmhöhe anpassen:**
Das Bild passt sich innerhalb des Rahmens (proportional) an die max. **Höhe** an.
 - Im Rahmen - An Bildschirmbreite anpassen:**
Das Bild passt sich innerhalb des Rahmens (proportional) an die max. **Breite** an.
 - Im Rahmen - Zentrieren:**
Bild wird innerhalb des Rahmens in Originalgröße und zentriert dargestellt.
- H** Auswählen, in welcher Reihenfolge das Foto/Bild erscheinen soll (z.B. nach der Folie/Anzeige „Live View“).
- I** Auf  klicken, um eine neue URL hinzuzufügen. Gewünschte URL (Domain) eingeben und bei „Aktivieren“ ein Häkchen setzen. Auf den Button „Speichern“ drücken.

*Beispiele für Bildeinstellungen
auf der nächsten Seite oder
unter *



Alle gewünschten Einstellungen vornehmen und mit dem grünen Button speichern. Mit dem „Play“-Button öffnet sich SMARTFOX TV in einem neuen Fenster.

16. Wurden alle Einstellungen vorgenommen, den SMARTFOX TV mittels EIN/AUS Schalter neu starten. Der TV / Monitor aktualisiert sich.

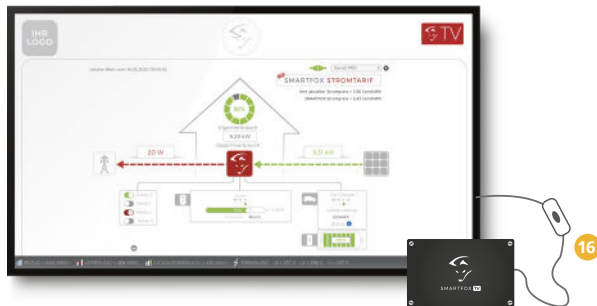

Beispiele für Bildeinstellungen

1. Beispiel - Vollbild (Quer- und Hochformat)




Bild Vorschau

Vollbild - An Bildschirm anpassen
Bild passt sich an die Breite an.

Vollbild - Bildschirmfüllend
Bild passt sich an die Höhe an.

Vollbild - zentriert
Bild Originalgröße & zentriert

2. Beispiel - Im Rahmen




Bild Vorschau

Im Rahmen - An Bildschirm anpassen
Bild passt sich an die Breite an.

Im Rahmen - Bildschirmfüllend
Bild passt sich an die Höhe an.

Im Rahmen - zentriert
Bild Originalgröße & zentriert

Weitere Darstellungsbeispiele / Impressionen

SMARTFOX TV ermöglicht umfangreiche Darstellungsmöglichkeiten wie die Präsentation von:

- Firmenstandorten
- Referenzbildern
- Wetterdarstellung
- Speisekarten / Wochenmenüs
- Veranstaltungen
- Laufende Angebote
- News
- Allg. Informationen
- Ausschreibungen
- Uvm.



DAfi GmbH
Niedernfritzerstraße 120
5531 Eben im Pongau
AUSTRIA

+43 6458 20 160
support@smartfox.at
www.smartfox.at